

# August<sup>®</sup>

## User Manual

LP315



August International Ltd  
United Kingdom  
Telephone: +44 (0) 845 250 0586  
Email: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)  
Web: [www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN** Wireless Presenter for Computer
- FR** Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE** Kabelloser Presenter für Computer
- IT** Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES** Mando inalámbrico para presentaciones

# Manual de usuario

## 1. Introducción

Este mando para presentaciones permite controlar remotamente su ordenador durante presentaciones y charlas. El dispositivo le permite libertad de movimientos al hablar sin necesidad de permanecer junto al ordenador o solicitar asistencia. El mando August LP315 es simple de utilizar, no requiere instalación ni drivers.

El dispositivo le permite alejarse hasta 10 metros de su ordenador y gracias a su transmisor radiofrecuencia no tiene la obligación de mantener contacto visual entre el mando y el ordenador. Su puntero láser hace del LP315 la herramienta ideal para presentaciones, charlas, reuniones y la enseñanza.

## 2. Características principales

- Mando Plug and Play para presentaciones Powerpoint
- Controlador de diapositivas a distancia y puntero láser
- Air Mouse y alarma con vibrador
- Almacenamiento interno del receptor USB
- Hasta 10 metros de rango de alcance
- Compatible con Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 98 & Mac OS

## 3. Box contents



Wireless Presenter



Case




USB Power Cable



User Manual

## 4. Disposición

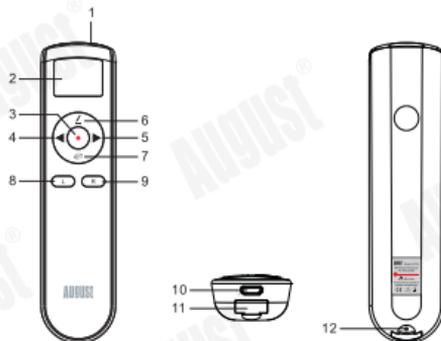

### 1). Puntero láser

### 2). Pantalla LCD



### 3). Botón del láser

Presione y mantenga pulsado para encender el láser.

### 4). Página arriba / comienzo de la presentación

Presione para desplazarse a la página anterior.  
Presione durante 2 segundos para comenzar o terminar una presentación.

### 5). Página abajo / Pantalla en negro

Presione para desplazarse a la página siguiente.  
Presione durante 2 segundos para que aparezca / desaparezca la pantalla en negro.

## 6). Notas

En modo presentaciones, pulse para realizar notas en la pantalla. Haga doble clic para eliminar las notas.

## 7). Air mouse

Presione 2 veces para activar / desactivar el air mouse. El icono del ratón aparecerá en la pantalla cuando el Air mouse esté activado. Cuando el Air mouse esté activado, mantenga pulsado el botón del cursor y mueva su mano para mover el cursor.

## 8). Botón izquierdo del ratón

Presione este botón para hacer clic en el botón izquierdo del ratón.

## 9). Botón derecho del ratón

Presione este botón para hacer clic en el botón izquierdo del ratón. Pulse y mantenga pulsado para entrar o salir del modo de ajustes.

## 10). Puerto USB de carga

## 11). Receptor USB

## 12). Reiniciar el ratón (re-set)

## 5. Instalación

Conecte el receptor USB en un puerto USB de su ordenador. El sistema detectará el hardware y la instalación se realizará automáticamente.

## 6. Operaciones:

### 6.1. Ajustes

El LP315 permite visualizar la hora así como seleccionar una alarma.

- 1). Mantenga pulsado 'R' durante 2 segundos para empezar a ajustar la hora de la alarma 🕒. La pantalla mostrará un icono "00:00".
- 2). Pulse 'Página arriba' o 'Página abajo' para seleccionar los dígitos que desee cambiar. Pulse el botón 'Notas' o 'Air mouse' para ajustar el dígito parpadeante.
- 3). Pulse el botón del láser para guardar la hora de la alarma o presione 'R' para cancelar.
- 4). Mantenga pulsado "R" durante 4 segundos para introducir los ajustes de la hora. La pantalla LCD mostrará el icono 🕒.

- 5). Pulse 'Página arriba' o 'Página abajo' para seleccionar el dígito que desee cambiar.

Pulse el botón 'Notas' o 'Air Mouse' para ajustar el dígito parpadeante.

- 6). Pulse el botón del láser para guardar la hora del reloj, o presione "R" para cancelar.

## 6.2. Alarma

Una vez la alarma haya sido establecida, el dispositivo le recordará al usuario mediante una vibración cuando queden 10, 5 y 0 minutos. Una vez la alarma el tiempo de la alarma haya pasado, el icono 🕒 desaparecerá.

## 7. Alimentación

El dispositivo incorpora una batería interna de Litio recargable. El nivel de la batería se muestra en la pantalla. Cuando la batería se encuentre en un nivel bajo, conecte el extremo Micro USB al dispositivo y el extremo USB a un puerto USB en activo. El icono de la batería parpadeará mientras se esté cargando y permanecerá encendido una vez la batería se encuentre totalmente cargada. El tiempo de carga es 2.5 horas aproximadamente.

### Nota:

- Si la batería se encuentra a un nivel bajo, el rango de alcance se reducirá. Asegúrese de tener la batería del mando cargada.
- Utilice cables USB certificados únicamente.

## 8. Características técnicas

Mando	
Tecnología	Radio frecuencia
Frecuencia	2.4GHz
Rango operativo del mando	Hasta 10 metros
Rango de alcance del láser	Hasta 100 metros
Batería	Litio 3.7V/360mAh
Longitud de onda del láser	650nm
Potencia del láser	<1mW
Dimensiones	123 x 31 x 17mm
Peso	41g

Receptor USB	
Sistemas operativos	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS
Versión USB	USB1.1, compatible con USB2.0 and USB3.0
Voltaje	4.5 - 5.5V
Dimensiones	22 x 12 x 5mm
Peso	2g

### Advertencia de seguridad:

Radiación láser

Producto láser clase II

No mire al láser con objetos ópticos

No apunte a personas o animales

Mantenga el producto alejado del alcance de los niños

### Nota:

Estas instrucciones son de referencia únicamente. August International Ltd se reserva el derecho de modificar las características y el diseño sin previo aviso.

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web:  
<http://www.augustint.com/en/declaration>.

