

August®

User Manual

MR260



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586

www.augustint.com



- EN** Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
- FR** Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
- DE** 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
- IT** Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
- ES** Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
- PL** 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
- RU** 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
- CN** 二合一蓝牙接收&发射器
- JP** 2 in1 Bluetooth受信機 & 送信機

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку August MR260. Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления со всеми функциями этого устройства. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать это руководство, даже если вы уже знакомы с аналогичными продуктами.

Безопасность

Чтобы обеспечить Вашу безопасность и окружающих, перед использованием данного устройства ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. Не разбирайте устройство, это может быть небезопасно и приведет к аннулированию гарантии производителя.

Утилизация

Убедитесь, что продукт и его аксессуары утилизированы в соответствии с Директивой WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) и любыми другими правилами, применимыми в Вашей стране. Всегда уточняйте у агентства по охране окружающей среды и любых других соответствующих органах по поводу текущих правил утилизации.

Декларация соответствия

Декларацию соответствия можно найти на нашем веб-сайте по адресу:
<http://augustint.com/en/declaration/>

Служба поддержки

Вы можете связаться с нами по телефону: +44 (0) 845 250 0586 или по электронной почте: service@augustint.com, если вам потребуется дополнительная техническая поддержка или послепродажное обслуживание.

1. Инструкции по безопасности

1. Не используйте данное устройство возле воды
2. Чистите только сухой тканью. Выключайте продукт перед очисткой
3. Не используйте возле источников тепла, таких как печи и другие генерирующие тепло устройства
4. Используйте только аксессуары от производителя
5. Не вскрывайте устройство, так как это приведёт к аннулированию гарантии

2. Основные функции


- 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
- Технология aptX Low Latency для проигрывания музыки и фильмов без задержки
- 3,5-мм аудиовыход
- Встроенная заряжаемая батарея
- Радиус: до 10 м (II класс)
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, PBAP

3. Содержимое коробки



1. 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
2. Зарядный кабель USB
3. 3,5-мм аудиокабель
4. Аудиокабель 3,5-мм и 2 x RCA
5. Ремешок
6. Руководство пользователя

4. Названия частей и функции

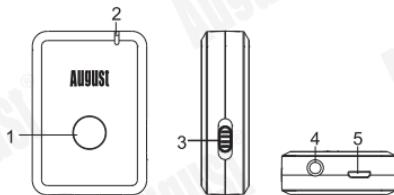

1. Мультифункциональная кнопка
2. Индикатор состояния
3. Переключатель режимов приёмника (RX) и передатчика (TX)
4. Вход/выход AUX
5. Порт питания

5. Использование

5.1 Передача аудио (режим TX)



1. Выберите режим TX. MR260 войдет в режим переподключения и автоматически подключится к любому ранее известному устройству. Чтобы подключиться к новому устройству, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. В режиме сопряжения индикатор состояния будет мигать красным и синим.

2. Включите Bluetooth на принимающем устройстве и войдите в режим сопряжения (за дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя устройства).

MR260 автоматически подключится к принимающему устройству.

После успешного подключения индикатор состояния будет светиться синим.

3. Чтобы подключить новое устройство, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы снова переключить MR260 в режим сопряжения. Это можно сделать, когда устройство уже подключено к передатчику, либо когда MR260 находится в режиме переподключения. В режиме сопряжения индикатор состояния будет мигать красным и синим.

Примечание: Когда принимающее устройство выключено, MR260 переходит в режим переподключения. Индикатор будет мигать синим цветом, и вы сможете подключить MR260 к любому предыдущему сопряженному устройству.

5.2 Приём аудио (Режим RX)



1. Выберите режим RX. MR260 войдет в режим переподключения и автоматически подключится к любому ранее известному устройству. Чтобы подключиться к новому устройству, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. В режиме сопряжения индикатор состояния будет мигать красным и синим.
2. Включите Bluetooth на исходном устройстве и войдите в режим сопряжения.

3. Просканируйте устройства Bluetooth на исходном устройстве. Выберите MR260 для подключения к нему.

После успешного соединения индикатор состояния будет мигать синим цветом каждые 4 секунды.

4. Чтобы подключить новое устройство, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы снова переключить MR260 в режим сопряжения. Это можно сделать, когда устройство уже подключено к передатчику, либо когда MR260 находится в режиме переподключения. В режиме сопряжения индикатор состояния будет мигать красным и синим.

Примечание: Когда принимающее устройство выключено, MR260 переходит в режим переподключения. Индикатор будет мигать синим цветом дважды в секунду, и вы сможете подключиться к любому ранее сопряженному устройству. MR260 автоматически подключается к устройствам Android, для

остальных устройств необходимо выбрать MR260 из списка устройств Bluetooth.

Для подключения к ПК с системой Windows XP и Windows Vista требуется стороннее программное обеспечение, чтобы подключиться к MR260. Если вы используете более позднюю версию Windows и MR260 не отображается в списке устройств вывода, проверьте обновление драйверов модуля Bluetooth вашего компьютера, и убедитесь, что MR260 установлен как устройство вывода аудио.

5.3 Мультифункциональная кнопка

Когда устройство находится в режиме TX или RX, нажмите мультифункциональную кнопку, чтобы отключить или включить звук.

Когда устройство подключено или находится в режиме переподключения, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы перезагрузить подключение и заново войти в режим сопряжения. Индикатор состояния будет мигать красным и синим, а MR260 можно будет подключить к другому устройству.

6. Зарядка

Подключите MR260 к питаемому порту USB с помощью прилагаемого кабеля питания USB.

Во время зарядки индикатор состояния будет светиться красным и погаснет после полной зарядки аккумулятора.

Полная зарядка занимает около 1,5 часов в зависимости от напряжения.

7. Спецификация

Версия Bluetooth	V2.1 aptX Low Latency
Профили Bluetooth	A2DP, AVRCP, PBAP
Радиус действия	До 10 м
Зарядное напряжение	DC 5V / 180 mA
Встроенная батарея	3,7В / 200 мАч литий-полимерная
Рабочее время	До 8 часов
Время зарядки	Около 1,5 часов
Габаритные размеры	50x35x13,7 мм
Вес нетто	20 г

8. Устранение неполадок

Неполадки	Возможные причины и решения
Не включается	<ul style="list-style-type: none">Полностью зарядите MR260Переведите в режим TX или RX
Невозможно подключиться через Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что MR260 находится в режиме сопряженияУбедитесь, что MR260 находится на расстоянии до 10 метров от исходного устройстваУдалите существующее соединение с MR260 на исходном устройстве и переподключитесь
Невозможно установить драйвер Bluetooth MR260 на компьютер	<ul style="list-style-type: none">Для Windows 7 и 8 обновите драйвер Bluetooth с сайта производителя вашего модуля Bluetooth. Для получения дополнительной информации о модуле Bluetooth вашего компьютера обратитесь к поставщику вашего компьютераBluetooth-приёмники не поддерживаются системами Windows XP и Vista, проблема может быть решена использованием драйвера Bluetooth стороннего производителя
Нет звука в режиме Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что Bluetooth аудиоустройство подключено к MR260 через BluetoothПроверьте, подключен ли кабель между исходным устройством и MR260Проверьте уровень громкости на исходном устройстве и на колонке

9. Гарантия

На данный продукт распространяется двенадцатимесячная гарантия с даты покупки. В маловероятном случае каких-либо неисправностей, возникших из-за дефектных материалов или изготовления, устройство будет либо заменено, либо отремонтировано бесплатно (по возможности) в течение этого периода. Альтернативный продукт может быть предложен в случае, если продукт больше не доступен или не ремонтируется.

Настоящая гарантия распространяется на следующие условия:

- Гарантия действительна только в стране, где продукт был приобретен.
- Продукт должен быть правильно установлен и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве пользователя.
- Продукт должен использоваться исключительно в бытовых целях. Гарантия распространяется только на основные блоки и не распространяется на аксессуары.
- Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем и стихийным бедствием.
- Гарантия будет признана недействительной, если продукт был перепродан или поврежден при непрофессиональном ремонте. Изготовители отказываются от какой-либо ответственности за случайный или косвенный ущерб.

- Пожалуйста, перед возвратом продукта проконсультируйтесь с нашим консультантом; мы не несем ответственности за непредвиденные возвраты продукта.
- Любой неисправный продукт должен быть возвращен в оригинальной упаковке со всеми принадлежностями и оригинальной копией квитанции о покупке.

Гарантия дополняет и не уменьшает ваших законных прав.

Служба поддержки:

Телефон: +44 (0) 845 250 0586

Электронная почта: service@augustint.com

Этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. С Декларацией соответствия можно ознакомиться в Интернете по адресу:
<http://www.augustint.com/en/declaration>.

