

August®

User Manual

DVB-T205

AUGUST®



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

- EN** USB Freeview TV Receiver
- FR** Récepteur TNT USB
- DE** USB DVB-T TV Empfänger
- IT** Ricevitore USB per digitale terrestre
- ES** Receptor USB de Televisión TDT

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi ce produit August. Vous êtes peut-être déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire mais nous vous prions de prendre quelques minutes pour lire les instructions contenues dans le présent manuel. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et garantir que vous obteniez le meilleur du produit.

Sécurité

Pour votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés de lire attentivement les recommandations de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Environnement

Vous êtes priés de vous assurer que le produit ainsi que ses accessoires sont jetés en conformité avec la gestion des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et autres règlements. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes à propos de la protection de l'environnement.

Service Clients

Pour toute assistance, nous vous prions de contacter notre service client:

Telephone:

+44 (0) 845 250 0586

Email:

service-fr@augustint.com

Table des Matières

1. Introduction	1
2. Branchements	3
3. Installation du pilote et du logiciel	4
4. Télécommande	17
5. Foire aux questions	18
6. Garantie	22

1. Introduction

1.1 Informations Importantes

Il est vivement recommandé que vous utilisiez une antenne de toit lorsque vous effectuez la recherche des chaînes pour la première fois. Si un signal est détecté, la chaîne sera sauvegardée dans votre ordinateur et vous pourrez alors connecter l'antenne portable fournie, puis ajuster votre location afin de trouver le meilleur endroit pour recevoir un bon signal.

Veillez bien noter que l'antenne portable incluse ne peut être utilisée que dans des régions où le signal est suffisamment fort. Selon le site web Tous au Numérique (www.tousaunumerique.fr) il se peut que vous ayez des difficultés à capter un signal avec l'antenne portable. Cette antenne peut être utilisée si vous l'utilisez près d'un émetteur mais la réception n'est toujours pas garantie et il est recommandé que vous utilisiez l'antenne de toit afin de garantir un bon signal.

La réception peut être affecté par divers facteurs tels que votre proximité aux émetteurs, des grands bâtiments, des murs épais, la météo etc.

Remarque:

1. Ce produit peut être utilisé en mouvement, cependant il n'est pas recommandé de l'utiliser à grande vitesse.
2. Quand vous utilisez la fonction d'enregistrement programmé, enregistrement en temps réel ou en décalage temporel, rassurez-vous que vous avez assez de mémoire de disque dur pour sauvegarder les données.
3. Pour utiliser cet appareil correctement, référez-vous au manuel de l'utilisateur et aux suggestions d'installation.
4. Nous nous réservons le droit d'ajouter ou de supprimer le logiciel et ses fonctions. Tous les nouveaux pilotes et applications seront téléchargeables depuis notre site après leur sortie.

1.2 Caractéristiques

- Récepteur TV numérique USB 2,0 ultra compact
- Plug & Play, Alimentation via port USB
- Balayage des chaînes régionales et universelles
- Fonction contrôle du direct
- Enregistrement en temps réel ou programmé
- Guide électronique des programmes et sous-titrage
- Compatible avec les formats MPEG1/2/4 et H.264
- Très faible consommation d'énergie
- Télécommande infrarouge

1.3 Exigences du système

- CPU: 1,4 GHz Pentium 4 ou supérieur
- RAM: Minimum de 256 Mo
- Carte graphique : Minimum de 32 Mo
- Carte son, CD-ROM, Port USB 2,0
- Système d'exploitation : Windows XP/ Vista / 7 / 8
- Microsoft Direct X9,0 ou supérieur

1.4 Contenu de la boîte

- Récepteur TNT USB
- Antenne portable avec embase magnétique
- Télécommande
- CD d'installation du logiciel
- Câble USB 2,0
- Manuel de l'utilisateur

2. Branchements



1ère étape : Branchez la clé USB TNT sur le port USB de votre ordinateur portable ou PC.

2ème étape : Connectez la clé USB TNT à l'antenne de toit ou à l'antenne portable fournie.

3. Installation du pilote et du logiciel

3.1 Installation du pilote

1ère étape: Insérez le dispositif dans le port USB de votre ordinateur et connectez-le à votre antenne de toit comme indiqué dans "Branchements" à la page 3.

- Utilisateurs de Windows 7/8


Si vous utilisez Windows 7/8 et recevez la notification selon laquelle Windows aurait installé votre nouveau matériel avec succès, vous pourrez avancer jusqu'à la 6ème étape pour installer le logiciel de visualisation TotalMedia ou tout simplement utiliser Windows Media Center* pour effectuer une recherche des chaînes et commencer à regarder la télévision sans besoin d'installation supplémentaire.

Si le pilote n'a pas été installé automatiquement, veuillez avancer vers la 2ème étape et installer le pilote en utilisant le CD d'installation.

*Remarque: La télécommande fournie est conçue pour fonctionner en conjonction avec le logiciel TotalMedia et de ce fait ne marchera pas avec Windows Media Center.


- Utilisateurs de Windows XP & Vista

Pour les utilisateurs de Windows XP et Vista, l'"Assistant de nouveau matériel détecté" apparaîtra à l'écran. Veuillez cliquer sur "Annuler".

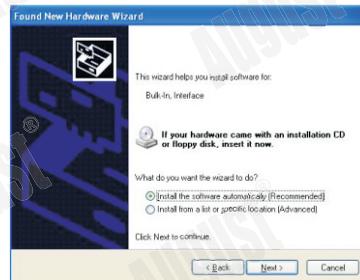


2ème étape: Insérez le CD d'installation du logiciel fourni et une fenêtre s'affichera. Cliquez sur « Driver Install » ou ouvrez le fichier exécutable Drivers\Setup.exe du CD d'installation.

A Noter: Ne pas insérer ce mini CD dans une fente de chargement de lecteur de disque! Le driver est téléchargeable gratuitement à : www.augustint.com/download.htm.

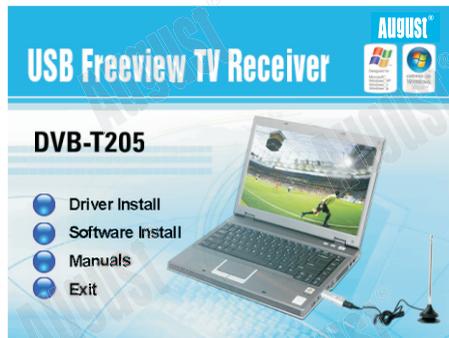


3ème étape: Choisissez la langue d'installation, puis cliquez sur « Suivant » pour continuer l'installation.

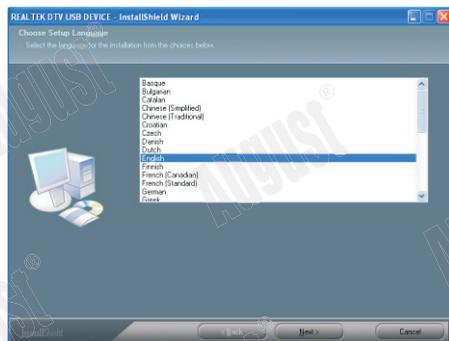


4ème étape: Cliquez sur « Suivant » pour continuer l'installation.




5ème étape: Cliquez sur « Suivant ».

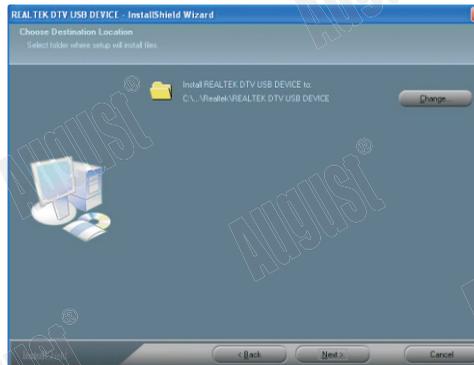

6ème étape: Cliquez sur « Installer ».

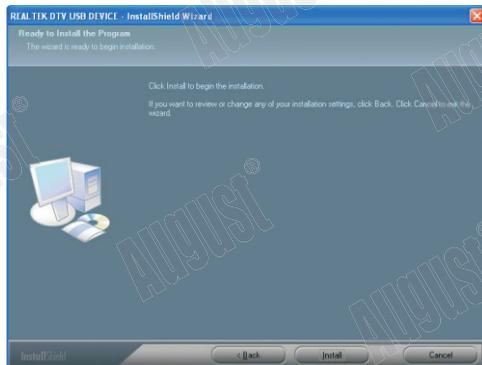


7ème étape: Cliquez sur « Terminer » pour achever l'installation du pilote.

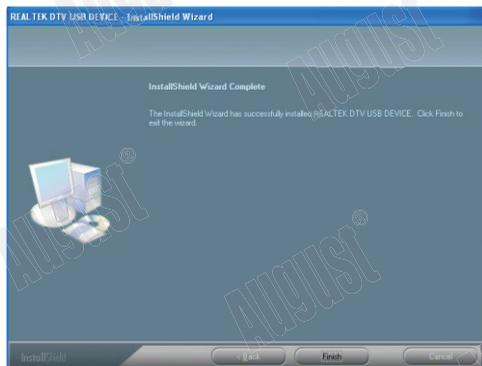

Remarque: Assurez-vous que le dispositif est bien connecté au port USB de l'ordinateur avant de commencer l'installation.

3.2 Installation du logiciel


Etape 1: Cliquez sur « Software Install ».

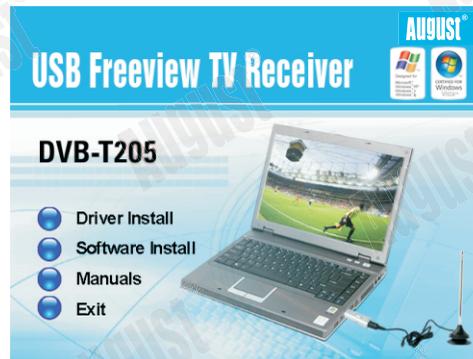


Etape 2: Choisissez la langue d'installation au début de l'installation de TotalMedia.



Etape 3: Cliquez sur « Suivant » pour continuer l'installation.

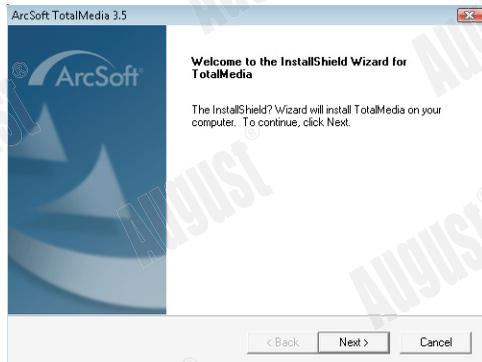

Etape 4: Cliquez sur « Oui » pour installer ArcSoft TotalMedia.

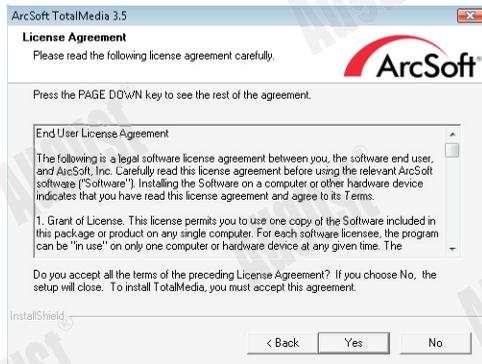


Etape 5: Tapez un nom d'utilisateur de votre choix et la Clé de Licence qui se trouve sur la pochette de CD puis cliquer "Suivant".


A Noter: Gardez votre Clé de Licence dans un endroit sûr car nous ne pouvons pas fournir un remplacement en cas de perte.




Etape 6: Cliquez sur « Parcourir » si vous désirez changer le dossier de destination, puis cliquez sur « Suivant ».

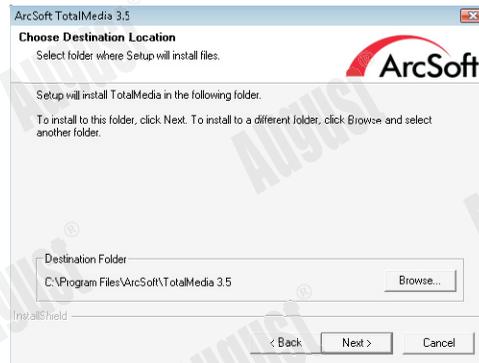

Etape 7: Cliquez sur « Suivant ».

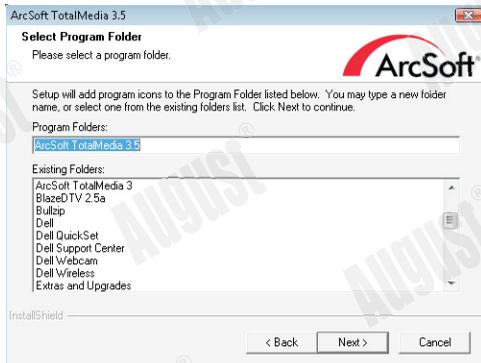


Etape 8: Installation de TotalMedia.

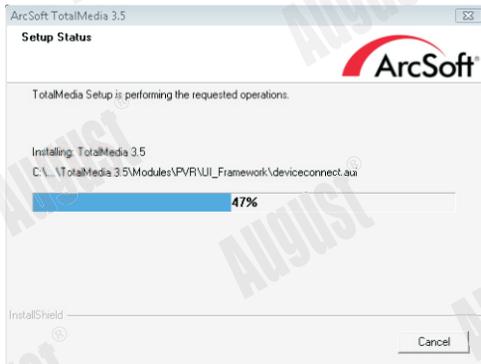

Etape 9: Cliquez “Terminer” afin de compléter l’installation du logiciel Arcsoft TotalMedia et de commencer l’installation du logiciel pour la télécommande.




Etape 10: Une fois l’installation du logiciel pour la télécommande a commencé, choisissez votre langue d’installation puis cliquer “Suivant”.

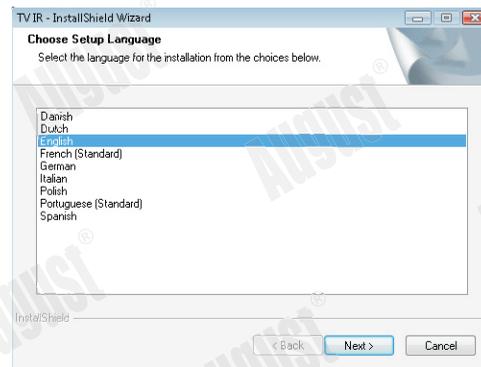


Etape 11: Cliquez sur « Suivant » pour continuer l'installation.




Etape 12: Cliquez sur « Installer ».

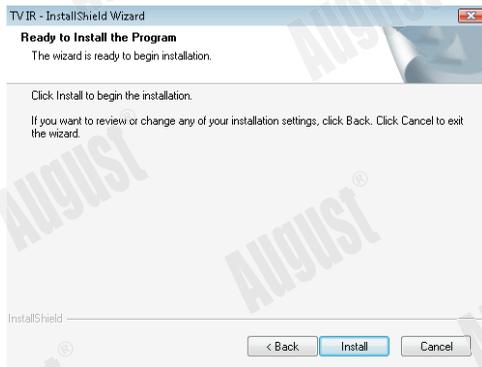

Etape 13: Veuillez patienter pendant que le logiciel pour la télécommande s'installe.

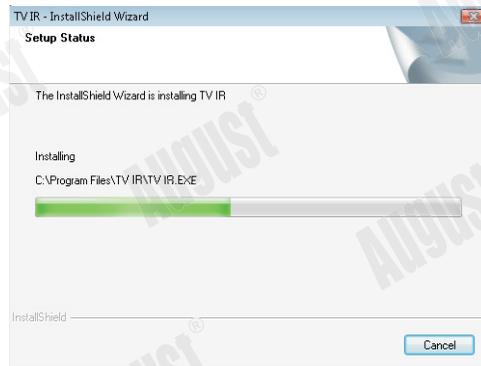


Etape 14: Sélectionnez la première option 'Oui, je souhaite redémarrer mon ordinateur maintenant' et cliquez sur 'Terminer' afin de compléter l'installation pour la télécommande. Votre ordinateur redémarrera automatiquement.

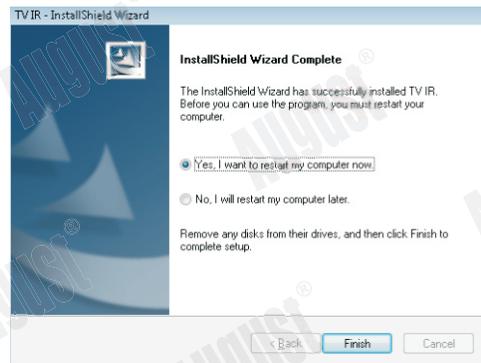

15ème étape: L'icône du logiciel TotalMedia apparaîtra sur votre bureau.



16ème étape: Aller sur « Panneau de configuration », puis sélectionner Système -> Matériel-> Gestionnaire de périphériques. Vous découvrirez quatre nouveaux éléments une fois le pilote installé avec succès.

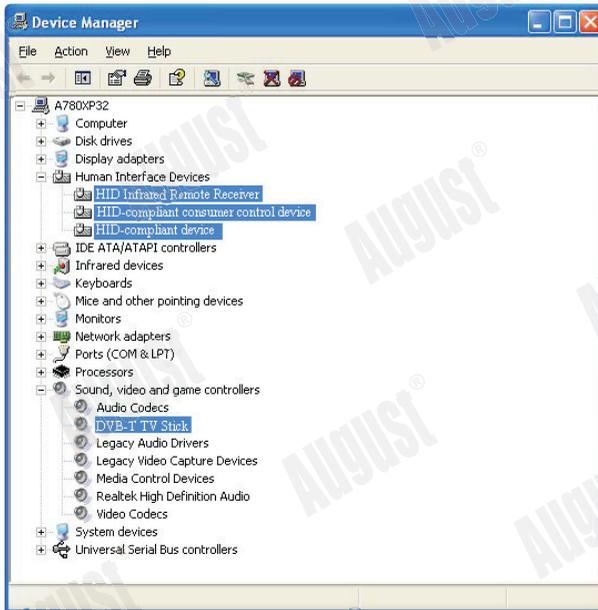


Remarque :

S'ils n'apparaissent pas dans le Gestionnaire de périphériques après l'installation, essayez de réinstaller.

3.3 Plus d'instructions

Cliquez Modes d'Emploi afin de voir celui-ci en forme électronique et pour les modes d'emploi pour TotalMedia.

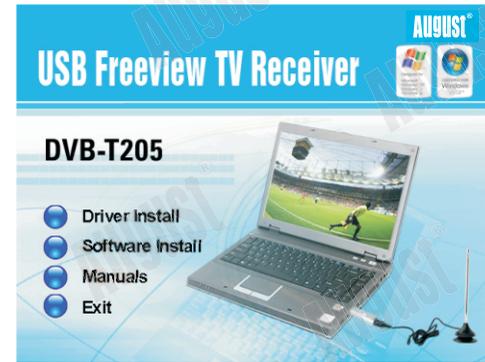

3.4 ArcSoft TotalMedia

Pour plus d'informations sur TotalMedia, cliquez sur « ? » dans la barre de menus pour obtenir de l'aide ou visitez leur site web sur www.arcsoft.com.

4. Télécommande



- 1) Bouton muet
- 2) Aperçu 16 chaînes
- 3) Basculer en plein écran ou en écran par défaut
- 4) Ouvrir / Fermer l'application TotalMedia
- 5) Chiffres 0 à 9
- 6) Echapper
- 7) Snapshot (effectuer une capture d'écran)
- 8) Haut / Bas / Gauche / Droite / OK
- 9) Chaîne Suivante / Chaîne Précédente
- 10) Enregistrer
- 11) Arrêter l'enregistrement / Arrêter la lecture
- 12) Augmenter / Diminuer le volume
- 13) Lecture / Pause du direct

5. Foire aux Questions

5.1 Je ne trouve aucune chaîne après le balayage automatique

- Vérifier si la couverture TNT est disponible dans votre région.
- Vérifier si le niveau du signal est faible. Essayer de déplacer l'antenne et refaire le balayage. Il peut être utile de déplacer l'antenne près d'une fenêtre ou la placer sur des métaux, tels que votre toit de voiture, un radiateur, etc.
- Vérifier votre connexion à l'antenne.
- Vérifier que vous avez sélectionné le pays correct dans les paramètres de balayage de TotalMedia.
- Refaire le balayage en utilisant une antenne de toit adaptée à la réception de la TV numérique.

5.2 Je n'ai pas une antenne de toit, puis-je utiliser une antenne portable ?

Cela dépend des facteurs locaux. La réception TNT peut être affectée par différents facteurs tels que la proximité des émetteurs, les hauts bâtiments, les murs épais, les plafonds, les conditions météorologiques, etc. Comme indiqué sur le site de la TNT, seul un petit nombre de ménages est en mesure d'utiliser une antenne portable à l'heure actuelle. Ceci ne s'applique que si vous vivez dans une région à proximité d'un émetteur. Cependant, la réception serait encore très aléatoire et il vous est fortement recommandé d'utiliser une antenne de toit pour vous assurer une bonne réception.

Consulter le site suivant à propos de la couverture TNT:

<http://www.tousaunumerique.fr/comment-faire/etes-vous-couvert-par-la-tnt/>.

5.3 Le dispositif reçoit une image parfaite quand il est branché à mon antenne de toit, mais aucune image à l'aide de la petite antenne fournie.

Veillez bien noter que l'antenne portable incluse ne peut être utilisée que dans des régions où le signal est suffisamment fort. Le site TNT (www.tousaunumerique.fr) indique que seul un petit nombre de ménages sont en mesure de d'utiliser une antenne portable. Ceci n'applique pas si vous êtes situés à proximité d'un émetteur. Cependant, la réception serait encore très aléatoire et il est fortement recommandé d'utiliser une antenne de toit pour vous assurer une bonne réception.

La réception peut être affecté par divers facteurs tels que votre proximité aux émetteurs, des grands bâtiments, des murs épais, la météo etc.

5.4 Gel d'image ou certaines chaînes sont absentes.

Lorsque vous regardez la TNT, dans la plupart des cas, le gel ou blocage d'image est causé par un problème de réception ; soit le signal est trop faible ou il y a une sorte d'interférence. Essayez à nouveau d'utiliser l'appareil un peu plus tard ou dans des lieux différents.

Voici quelques raisons possibles d'une mauvaise réception TNT. Pour plus d'informations, visitez <http://www.tousaunumerique.fr/en-savoir-plus/> :

- Des facteurs locaux tels que la proximité des émetteurs, les hauts bâtiments, les murs épais, les plafonds, les conditions météorologiques, etc.

- Un amplificateur d'antenne peut être utile pour améliorer la puissance de votre signal dans les cas où votre antenne de toit dessert plusieurs postes de télé / vidéos, car la répartition du câble de l'antenne (RF) peut affaiblir le signal.

- Si votre antenne a parfaitement fonctionné pendant un certain nombre d'années et que vous ne recevez plus d'images claires, il se peut qu'elle soit usagée ou qu'elle ait été endommagée par les intempéries. Vous auriez besoin de réparer ou de changer votre antenne. Par ailleurs, dans certaines parties du pays, les signaux TNT utilisent une fréquence ou un émetteur différent de celui que vous utiliseriez normalement pour votre réception analogique.

5.5 Il n'y a aucun voyant lumineux sur l'appareil, est-il défectueux ?

Cet appareil ne possède pas de voyant d'alimentation. Le petit orifice sur le côté du dispositif est destiné au récepteur infrarouge pour la télécommande.

5.6 Je peux obtenir l'image mais pas de son.

Vérifiez la carte son ou le niveau sonore de votre ordinateur.

5.7 La télécommande ne marche pas.

- Allez sur « Panneau de configuration » sur votre ordinateur, puis sélectionner Système -> Matériel-> Gestionnaire de périphériques, vérifiez que Infrared Receiver a été installé avec succès, sinon il affichera un symbole d'avertissement « ? ». Essayez de réinstaller le pilote.
- Vérifiez la pile de la télécommande.
- Assurez-vous que vous êtes à moins de 5m du récepteur TV USB.
- Le bon fonctionnement de la télécommande requiert que la trajectoire du signal ne soit pas obstruée: vérifiez qu'aucun objet ne fait obstacle entre la télécommande et le récepteur TNT USB.
- Les utilisateurs de Windows Vista ou Windows 7 peuvent utiliser Windows Media Center pour regarder la télévision, cependant veuillez noter que le télécommande fournie est conçue pour fonctionner avec Total Media et ne fonctionnera pas avec Windows Media Center ou un autre logiciel.

5.8 La télévision se fige ou ralentit à certains moments.

- Assurez-vous que votre ordinateur répond aux exigences du système pour utiliser cet appareil.
- Vérifiez que votre pilote VGA est correctement installé et mis à jour.
- Fermez toutes les autres applications de votre ordinateur lorsque vous utilisez cet appareil pour regarder la télévision.

6. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.

- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Service Clients:

Téléphone: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.

