

August®

User Manual

MR230



August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

- EN** Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
- FR** Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
- DE** 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
- IT** Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
- ES** Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
- PL** 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
- RU** 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
- CN** 二合一蓝牙接收&发射器
- JP** 2in1 Bluetooth受信機 & 送信機

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August MR230 Bluetooth Receivers. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Bitte nehmen Sie den MR230 nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden:
<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: + 49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com
Website: www.augustint.de

1. Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und Feuchtigkeit
- 2) Bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- 3) Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- 4) Nutzen Sie ausschließlich das vom Hersteller bereitgestellte Zubehör.
- 5) Öffnen Sie das Gerät nicht. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

2. Hauptmerkmale


- Verbindet Bluetooth Geräte mit Lautsprechern
- Standard 3,5mm Audio-Ausgang
- Integrierter Akku
- Distanz: bis zu 10m (Klasse II)
- Bluetooth v5.2 (abwärtskompatibel)

3. Lieferumfang



- 1) 2-in-1 Bluetooth Transmitter / Receiver
- 2) USB-C Ladekabel
- 3) 3,5mm Audiokabel
- 4) 3,5mm Audio zu 2xRCA Kabel
- 5) Schlüsselband
- 6) Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen

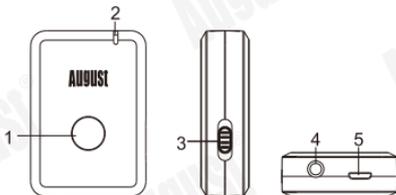

- 1) Multifunktionsknopf
- 2) Status LED
- 3) An-/Aus-Schalter (RX = ON)
- 4) Aux-Eingang
- 5) Ladeanschluss

5. Bedienung

5.1 Audio empfangen



- 1) Wechseln Sie in den ON Modus. Der MR230 startet automatisch den Wiederverbindungsmodus und verbindet sich automatisch mit einem zuvor bereits gepairten Gerät. Ist kein Gerät auffindbar, schaltet sich der MR230 nach 4 Sekunden automatisch in den Pairing Modus. Die LED blinkt abwechselnd rot und blau.
- 2) Schalten Sie Bluetooth an der Wiedergabequelle ein.

- 3) Scannen Sie mit der Wiedergabequelle nach Bluetooth Geräten. Wählen Sie "MR230" aus und bestätigen die Verbindung.

Nach erfolgreicher Paarung leuchtet die Status-LED stetig blau.

- 4) Um ein neues Gerät zu verbinden, halten Sie die Multifunktionsknopf 4 Sekunden lang gedrückt, um den MR230 in den Pairing Modus zu versetzen. Dies können Sie durchführen, sowohl wenn der MR230 bereits mit einem Gerät verbunden ist, als auch wenn der MR230 sich im Wiederverbindungsmodus befindet. Im Pairing Modus blinkt die LED abwechselnd rot und blau.

Hinweis: Wird die Wiedergabequelle ausgeschaltet, schaltet der MR230 automatisch in den Wiederverbindungsmodus. Die LED blinkt zweimal pro Sekunde blau und Sie können mit einem zuvor gepairten Gerät verbinden. Bei Android Wiedergabequellen wird die Verbindung automatisch aufgebaut, bei allen anderen Geräten wählen Sie bitte den MR230 aus der Ergebnisliste aus.

Für PC Verbindungen: Sollten Sie an Ihrem PC Windows XP oder Vista verwenden, wird eine Software eines externen Anbieters benötigt. Nutzen Sie eine neuere Windows Version und es gelangt kein Sound aus dem MR230, prüfen Sie bitte die Aktualität Ihres Bluetooth Moduls und dass in der Soundausgabe der MR230 eingestellt ist.

5.2 Multifunktionsknopf

Ist der MR230 mit einem Bluetooth Gerät verbunden, drücken Sie die Multifunktionsknopf kurz um die Musik stumm oder wieder laut zu schalten (Mute Funktion).

Ist der MR230 mit einem Gerät verbunden oder befindet sich im Wiederverbindungsmodus, halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing Modus neu zu starten. Die Status LED blinkt abwechselnd rot und blau, Sie können nun ein neues Gerät verbinden.

5.3. Receiver zurücksetzen

Um den Receiver zurückzusetzen und alle zuvor gepairten Geräte zu löschen, halten Sie die Multifunktionstaste 10 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Zurücksetzen startet der MR230 den Pairing Modus, die Status LED blinkt abwechselnd rot und blau.

6. Aufladen

Verbinden Sie den MR230 per mitgeliefertem USB Ladekabel mit einem stromversorgten USB Anschluss. Während des Ladevorgangs leuchtet die Power LED rot und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. Eine vollständige Aufladung dauert abhängig von der Stromquelle etwa 1,5 Stunden.

7. Spezifikationen

Bluetooth Version	5.2
Bluetooth Frequenz	2402-2480MHz
Bluetooth Reichweite	Bis zu 10 m
Bluetooth Audiotechnologie	SBC, APTX, APTX-LL
TX/RX-Modus Schnittstelle	AUX
Akku	200mAh
Ladezeit	ca. 1,5h
Laufzeit	ca. 13h
Ladeschnittstelle	USB-C (5V)
Produktmaß	L=50mm x B=35mm x H=13,7mm
Produktgewicht	18g

Qualcomm® aptX™ audio ist ein Produkt der Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm ist eine Marke der Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und anderen Ländern. Nutzung nur mit Genehmigung. aptX ist eine Marke der Qualcomm Technologies International, Ltd.

8. Problemlösung

Problem	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	<ul style="list-style-type: none">●Laden Sie den MR230●Schalten Sie ON ein
Pairing nicht möglich	<ul style="list-style-type: none">●Stellen Sie sicher, dass der MR230 sich im Pairing Modus befindet●Stellen Sie sicher, dass sich der MR230 im Umkreis von 10m von dem Audiogerät befindet●Trennen Sie bestehende Bluetooth VerbindungenHalten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt
Installation der Treiber des MR230 nicht möglich	<ul style="list-style-type: none">●In Windows 7, 8 und 10 aktualisieren Sie bitte die Treiber Ihres Bluetooth Moduls.●Bluetooth Headsets werden von Windows XP and Vista nicht unterstützt, externe Bluetooth Treiber können dies beheben.
Kein Sound aus dem Bluetooth Audiogerät	<ul style="list-style-type: none">●Stellen Sie sicher, dass die Bluetoothverbindung zwischen MR230 und Bluetooth Audiogerät korrekt eingerichtet ist.●Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen MR230 und Audiogerät.●Überprüfen Sie die Lautstärke sowohl des Quell- als auch des Zielgerätes.

9. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von 24 Monaten.Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

Website: www.augustint.de

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:
<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

